

【様式1-1】

深川市橋梁長寿命化修繕計画

令和2年3月

(令和4年8月修正)

深 川 市

1 長寿命化修繕計画策定の背景・目的

1) 背 景

現在、深川市が管理する道路橋は全 275 橋あり、このうち長寿命化修繕計画の策定対象を 275 橋（鋼橋 45 橋、コンクリート橋 229 橋、その他 1 橋）とする中で、建設後 50 年を経過する高齢化橋梁は、32 橋で全体の約 1 割となっている。

20 年後には、高齢化橋梁の割合が全体の約 6 割を占め、急速に増大していきます。

今後は、増大が見込まれる橋梁の修繕・架替えに要する経費に対し、可能な限りのコスト縮減への取り組みが不可欠であります。-令和 4 年 8 月現在、全橋梁数 274 橋-

深川市における建設後50年以上の橋梁数の推移

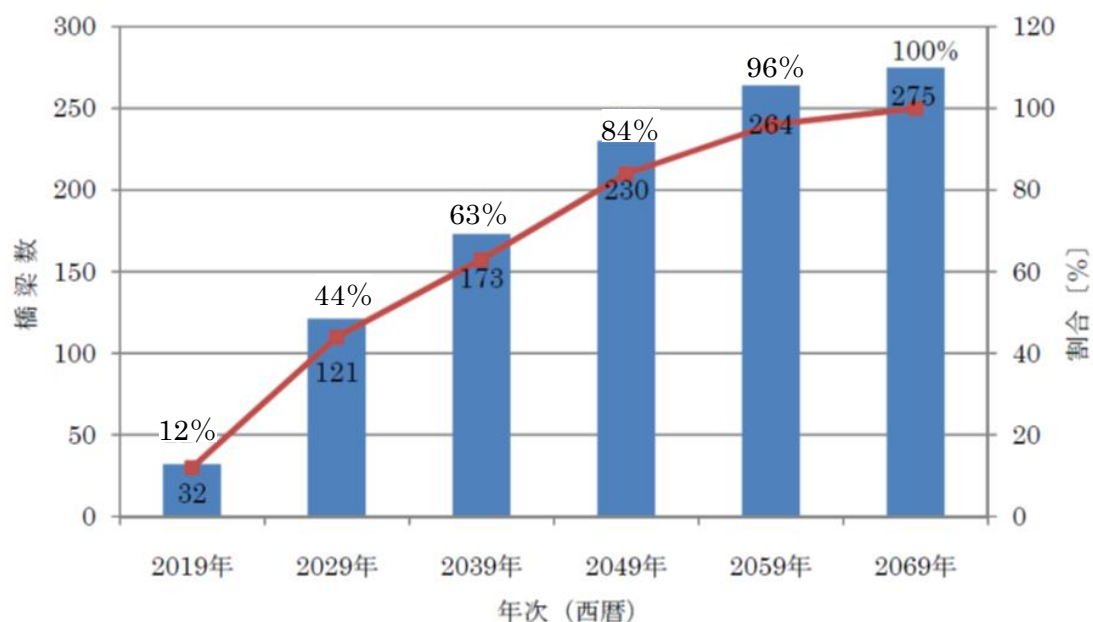


図-1 深川市における建設後 50 年以上の橋梁数の推移

2) 目 的

今後の目的としては、高齢化する橋梁の増大に対し、地域の道路網の安全性、信頼性を確保しつつ、これまでの事後保全的な対応から計画的かつ予防的な対応に転換を図り、長寿命化によるコスト縮減を図ります。

また、橋梁点検及び長寿命化修繕計画の方針、修繕優先順位決定の考え方等を体系的に整理し、計画的管理を導入することで、必要予算の平準化を図り、将来の大きな財政的負担を緩和させるものです。

2 長寿命化修繕計画の対象橋梁

	1 級市道	2 級市道	その他市道	合 計
全管理橋梁数	85	87	103	275※ ¹

※対象橋梁の橋種は、鋼橋 45 橋、コンクリート橋 229 橋、その他が 1 橋です。

3 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

1) 健全度の把握の基本的な方針

管理橋梁を対象とした定期点検を『道路橋に関する基礎データ収集要領（案）』に基づいて行い、各橋梁の損傷状況を把握するとともに、道路機能を阻害する損傷、第三者被害を及ぼす可能性のある損傷を早期に把握します。

2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針

橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、パトロール、清掃などの実施を行います。

4 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

基本的な方針は、以下とします。

- ・ 橋梁のおかれた環境条件等から損傷に対する事前予測や劣化予測を行い、予防的な修繕等の実施を徹底することにより、修繕・架替えに係る事業費の大規模化及び高コスト化を回避し、トータルコストの縮減を図ります。
- ・ 損傷が発生してから対応する事後保全型の管理から、劣化の進行を予測して適切な修繕を行う予防保全型の管理への転換を図ります。
- ・ 計画的かつ効率的な管理の推進により更新時期の平準化とコスト最小化を図ります。
- ・ 詳細点検結果に基づく橋梁の健全度把握及び損傷状況に応じて橋梁長寿命化修繕計画を見直します。
- ・ 対象橋梁の点検・診断結果は別紙対象施設一覧のとおりです。

5 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

【 様式 1－2 】 10 年間の橋梁長寿命化修繕計画 による。

6 長寿命化修繕計画による効果

今後 60 年の修繕・架替え事業費（予防保全型、大規模補修・更新型）を試算した結果、予防保全型の累計は約 150 億円、大規模補修・更新型の累計は約 485 億円となり、予防保全型の維持修繕を実施することにより約 335 億円（約 7 割）のコスト削減効果が期待できます。

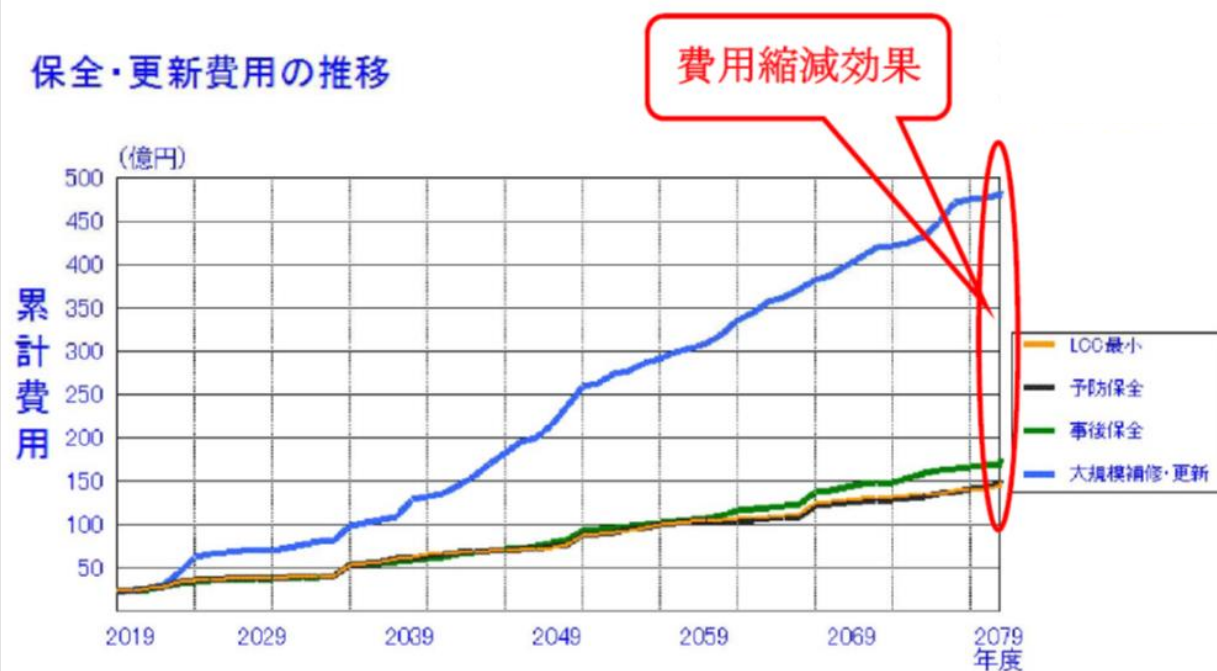


図-2 保全・更新費用の推移（累計費用）

7 計画策定担当部署及び意見聴取した学識経験者等の専門的な知識を有する者

1) 計画策定担当部署

北海道 深川市 建設水道部 都市建設課

TEL : 0164-26-2306

2) 意見を聴取した学識経験者等の専門的な知識を有する者

北海学園大学 工学部 社会環境工学科

教授 杉本 博之

国立研究開発法人土木研究所 寒地土木研究所

寒地基礎技術研究グループ 寒地構造チーム

8 新技術等の活用について

1) 新技術等の活用方針

修繕（設計・工事）、点検の実施にあたり、従来技術と新技術とを比較検討し、コスト縮減や維持管理の効率化に有用な新技術は率先して活用してまいります。

2) 短期的な数値目標

令和 10 年度迄に、竜山橋・伊夜日子橋の伸縮装置において新技術を用い修繕を行い、約 480 万円のコスト縮減を目指します。

9 集約・撤去に関する方針

1) 集約・撤去に関する方針

通行規制が必要となるような重大な損傷を有する橋梁や通行量が少なく近傍に機能が集約できる橋梁等については、延命化や架け替えの検討と併せて、利用状況や代替ルート
の確保などを考慮しながら集約化・撤去について検討してまいります。

2) 短期的な数値目標

令和 10 年度迄に、渡瀬橋（上り）の撤去を行い、渡瀬橋（下り）に集約する事により、
修繕及び定期点検にかかる費用、約 1400 万円の縮減を目指します。-令和 3 年度に集約
済-

深川市の橋梁長寿命化修繕計画に関する問い合わせ先

深川市 建設水道部 都市建設課

TEL : 0164-26-2306

10年間の橋梁長寿命化修繕計画(案)(策定後)
2019年～2028年【深川市】

【様式1－2】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁名 橋種 健全度診断区分 維持管理区分	道路 種別	路線名 所在地	橋長 幅員 (m) 径間数	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万 円)	備考
								2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)		
仲町橋 0002 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:C	その他	仲町通線 1003 所在地:深川市	4.80	1989	30	2018	対策内容				定期点検2-D					定期点検3-D			
			10.9 径間数 1				事業費				0.7					0.7		1.4	
森元橋 0003 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:I 維持管理区分:C	その他	森元通線 1004 所在地:深川市	4.60	1970	49	2018	対策内容	◀────────▶ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-D					定期点検3-D			
			16.5 径間数 1				事業費				0.7					0.7		1.4	
花園橋 0004 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:I 維持管理区分:C	2級	花園通線 1005 所在地:深川市	6.94	1970	49	2018	対策内容	◀────────▶ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-D					定期点検3-D			
			17.0 径間数 1				事業費				0.7					0.7		1.4	
4号線橋 0006 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	1級	4号線 1514 所在地:深川市	13.04	1981	38	2021	対策内容			定期点検2-C					定期点検3-C				
			7.5 径間数 1				事業費				0.7					0.7		1.4	
42号橋 0007 H28 補修設計済 H30 補修工事済 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:I 維持管理区分:A	1級	4号線 1514 所在地:深川市	3.20	1952	67	2020	対策内容		定期点検2-B				定期点検3-B						
			4.1 径間数 1				事業費		0.7				0.7					1.4	
駅北本通橋 0008 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:I 維持管理区分:C	その他	駅北本通線 2081 所在地:深川市	11.60	2006	13	2021	対策内容			◀────────▶ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検2-C				定期点検3-C				
			20.0 径間数 1				事業費			0.7					0.7			1.4	
駅北大正用水橋 0009 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:I 維持管理区分:C	その他	駅北本通線 2081 所在地:深川市	8.90	2007	12	2018	対策内容				◀────────▶ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検2-D				定期点検3-D			
			21.0 径間数 1				事業費				0.7					0.7		1.4	
60号橋 0011 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:I 維持管理区分:C	その他	5号線 1515 所在地:深川市	11.54	1995	24	2021	対策内容	◀────────▶ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		定期点検2-C					定期点検3-C				
			6.0 径間数 1				事業費				0.7				0.7			1.4	
第1更生橋 0012 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:C	その他	5号線 1515 所在地:深川市	4.95	1980	39	2018	対策内容	◀────────▶ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-D					定期点検3-D			
			5.0 径間数 1				事業費				0.7					0.7		1.4	
大正用水6号線橋 0013 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:I 維持管理区分:C	1級	6号線 1516 所在地:深川市	3.30	1996	23	2018	対策内容				定期点検2-D					定期点検3-D			
			7.5 径間数 1				事業費				0.7					0.7		1.4	
赤川6号線橋 0014 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	1級	6号線 1516 所在地:深川市	10.54	1998	21	2020	対策内容	◀────────▶ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検2-B				定期点検3-B						
			8.8 径間数 1				事業費		0.7					0.7				1.4	
7号線橋 0016 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:I 維持管理区分:C	2級	7号線 1517 所在地:深川市	3.25	1996	23	2018	対策内容				定期点検2-D					定期点検3-D			
			6.0 径間数 1				事業費				0.7					0.7		1.4	
文西橋 0018 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:I 維持管理区分:C	1級	公園通線 1007 所在地:深川市	5.30	1985	34	2018	対策内容				定期点検2-D					定期点検3-D			
			18.0 径間数 1				事業費				0.7					0.7		1.4	
メム支線8号線橋 0019 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:I 維持管理区分:C	1級	8号線 1518 所在地:深川市	2.50	1992	27	2018	対策内容				定期点検2-D					定期点検3-D			
			9.8 径間数 1				事業費				0.7					0.7		1.4	
9号線橋 0021 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:I 維持管理区分:C	2級	9号線 1519 所在地:深川市	4.90	1996	23	2018	対策内容				定期点検2-D	◀────────▶ 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工				定期点検3-D			
			10.1 径間数 1				事業費				0.7					0.7		1.4	
2号橋 0025 H26 補修設計済 H27 補修工事済 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:I 維持管理区分:C	その他	11号線 1521 所在地:深川市	13.56	2016	3	2021	対策内容			定期点検2-C					定期点検3-C				
			4.0 径間数 1				事業費				0.7					0.7		1.4	
11号橋 0026 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:I 維持管理区分:C	1級	11号線 1521 所在地:深川市	8.70	1988	31	2018	対策内容	◀────────▶ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-D					定期点検3-D			
			18.0 径間数 1				事業費				0.7					0.7		1.4	
1号橋 0028 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:I 維持管理区分:A	1級	12号線 1522 所在地:深川市	11.80	2005	14	2019	対策内容	定期点検2-A	◀────────▶ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				定期点検3-A						
			7.5 径間数 1				事業費		0.7				0.7					1.4	
川3線共栄橋 0037 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:B	2級	川3線 1503 所在地:深川市	5.34	1983	36	2018	対策内容				定期点検2-D					定期点検3-D			
			8.0 径間数 1				事業費				0.7					0.7		1.4	

10年間の橋梁長寿命化修繕計画(案)(策定後)
2019年～2028年【深川市】

【様式1－2】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁名 橋種 健全度診断区分 維持管理区分	道路 種別	路線名 所在地	橋長 幅員 (m) 径間数	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万 円)	備考
								2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)		
川3線橋 0038 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:B	2級	川3線 1503 所在地:深川市	10.44	1983	36	2021	対策内容			定期点検2-C					定期点検3-C			1.4	
			6.5 径間数 1				事業費			0.7					0.7				
川4線橋 0040 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:C	その他	川4線 1502 所在地:深川市	8.44	1982	37	2018	対策内容				定期点検2-D					定期点検3-D		1.4	
			5.0 径間数 1				事業費				0.7					0.7			
堺川橋 0041 H28 補修設計済 H30 補修工事済 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:B	2級	新町線 2031 所在地:深川市	7.40	1964	55	2020	対策内容	←→ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検2-B					定期点検3-B		←→ 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工		1.4	
			6.0 径間数 1				事業費			0.7				0.7					
敬神橋 0042 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:C	1級	深中通線 1046 所在地:深川市	3.90	1991	28	2018	対策内容				定期点検2-D					定期点検3-D		1.4	
			10.9 径間数 1				事業費				0.7					0.7			
紅葉橋 0046 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:B	2級	四番通線 2506 所在地:深川市	14.56	1999	20	2018	対策内容	←→ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-D					定期点検3-D		1.4	
			6.0 径間数 1				事業費				0.7					0.7			
四番通北幹線橋 0047 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:C	2級	四番通線 2506 所在地:深川市	5.50	1970	49	2018	対策内容	←→ 【床版】床版打換え 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-D					定期点検3-D		1.4	
			4.5 径間数 1				事業費				0.7					0.7			
新もみじ橋 0048 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:B	2級	四番通線 2506 所在地:深川市	31.30	1995	24	2018	対策内容	←→ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-D					定期点検3-D		1.4	
			7.5 径間数 1				事業費				0.7					0.7			
4番通橋 0049 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:C	2級	四番通線 2506 所在地:深川市	3.20	1990	29	2018	対策内容	←→ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-D					定期点検3-D		1.4	
			5.0 径間数 1				事業費				0.7					0.7			
北光橋 0050 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:A	1級	五番通線 2507 所在地:深川市	15.56	2007	12	2020	対策内容		定期点検2-B					定期点検3-B				1.4	
			15.0 径間数 1				事業費			0.7				0.7					
水神橋 0051 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	1級	五番通線 2507 所在地:深川市	11.56	1993	26	2020	対策内容	←→ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検2-B					定期点検3-B				1.4	
			14.0 径間数 1				事業費			0.7				0.7					
東石狩橋 0054 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	1級	八番通線 2510 所在地:深川市	13.54	1980	39	2021	対策内容			定期点検2-C					定期点検3-C			1.4	国営事業で 架換予定
			7.0 径間数 1				事業費				0.7				0.7				
岩間橋 0055 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:B	その他	一巴西1丁目線 2511 所在地:深川市	14.26	1996	23	2019	対策内容	←→ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検2-A				定期点検3-A					1.4	
			6.5 径間数 1				事業費		0.7				0.7						
岡田橋 0056 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:C	その他	一巴1丁目線 2513 所在地:深川市	11.94	1999	20	2018	対策内容	←→ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-D					定期点検3-D		1.4	
			5.0 径間数 1				事業費				0.7					0.7			
ハツ目橋 0057 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:B	2級	一巴1丁目線 2513 所在地:深川市	12.80	2010	9	2018	対策内容				定期点検2-D			←→ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		定期点検3-D		1.4	
			4.5 径間数 1				事業費				0.7					0.7			
3丁目橋 0059 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:C	1級	一巴3丁目線 2516 所在地:深川市	2.60	2008	11	2018	対策内容				定期点検2-D	←→ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				定期点検3-D		1.4	
			6.0 径間数 1				事業費				0.7					0.7			
音羽橋 0060 H26 補修設計済 H26 補修工事済 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:A	1級	一巴3丁目線 2516 所在地:深川市	10.50	1969	50	2021	対策内容	←→ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		定期点検2-C					定期点検3-C			1.4	
			4.0 径間数 1				事業費			0.7					0.7				
常盤橋 0062 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:B	その他	一巴4丁目線 2517 所在地:深川市	16.47	2010	9	2020	対策内容		定期点検2-B					←→ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検3-B			1.4	
			4.5 径間数 1				事業費			0.7				0.7					
4丁目橋 0064 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:C	その他	一巴4丁目線 2517 所在地:深川市	2.60	2008	11	2018	対策内容				定期点検2-D					定期点検3-D		1.4	
			6.0 径間数 1				事業費				0.7					0.7			
柳川橋 0065 R03 補修設計済 R04 補修工事予定 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:A	1級	一巴6丁目線 2519 所在地:深川市	9.45	1980	39	2020	対策内容	←→ 【橋台】断面修復工			←→ 【主桁】断面修復工 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 【伸縮装置】取替え-A1、A2							22.4	設計委託費 4.5
			7.0 径間数 1				事業費		定期点検2-B	設計 4.5	16.5			定期点検3-B					

10年間の橋梁長寿命化修繕計画(案)(策定後)
2019年～2028年【深川市】

【様式1ー2】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁名 橋種 健全度診断区分 維持管理区分	道路 種別	路線名 所在地	橋長 幅員 (m) 径間数	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万 円)	備考
								2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)		
柳川支流橋 0066 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	1級	一巳6丁目線 2519 所在地:深川市	7.44	1980	39	2021	対策内容			定期点検2-C					定期点検3-C			1.4	
			7.0 径間数 1							0.7					0.7				
稲穂橋 0067 Pc 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:A	1級	一巳6丁目線 2519 所在地:深川市	11.90	2000	19	2018	対策内容	←←←←←←←←←← 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-D					定期点検3-D		1.4	
			18.0 径間数 1							0.7						0.7			
桜坂橋 0068 (車道部) PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:A	1級	一巳6丁目線 2519 所在地:深川市	6.34	1968	51	2020	対策内容		定期点検2-B					定期点検3-B		←←←←←←←←←← 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+遊離石灰除去工-A1、A2 【伸縮装置】取替え-A1、A2 【地覆】断面修復工-L・R		26.4	設計委託費 6.0
			7.5 径間数 1							0.7				0.7	設計 6.0	19.0			
桜坂橋 0068 (歩道部) PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	1級	一巳6丁目線 2519 所在地:深川市	10.64	1968	51	2020	対策内容		定期点検2-B					定期点検3-B				1.4	
			2.5 径間数 1							0.7				0.7					
4号橋 0069 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:C	その他	一巳6丁目線 2519 所在地:深川市	9.82	1988	31	2018	対策内容				定期点検2-D					定期点検3-D		1.4	
			18.0 径間数 1							0.7						0.7			
永井橋 0070 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:C	1級	一巳7丁目線 2520 所在地:深川市	3.05	1984	35	2018	対策内容					定期点検2-E					定期点検3-E	1.4	
			11.0 径間数 1									0.7					0.7		
東岩山橋 0075 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:B	2級	一巳10丁目線 2523 所在地:深川市	12.55	1979	40	2020	対策内容		定期点検2-B				←←←←←←←←←← 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用) 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	定期点検3-B		←←←←←←←←←← 【主桁】ひびわれ注入工 【床版】遊離石灰除去工 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工-A1 【地覆】断面修復工-L・R		19.9	設計委託費 6.0
			7.5 径間数 1							0.7				設計 6.0	0.7	12.5			
10丁目北幹線橋 0076 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:C	2級	一巳10丁目線 2523 所在地:深川市	4.60	1994	25	2018	対策内容					定期点検2-E					定期点検3-E	1.4	
			7.5 径間数 1									0.7					0.7		
東近藤橋 0079 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:C	1級	一巳西11丁目線 2525 所在地:深川市	6.20	1994	25	2018	対策内容					定期点検2-E					定期点検3-E	1.4	
			6.0 径間数 1									0.7					0.7		
第1東野橋 0082 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:C	1級	一巳11丁目線 2524 所在地:深川市	8.51	1928	91	2018	対策内容	←←←←←←←←←← 【床版】床版打換え				定期点検2-E					←←←←←←←←←← 【支承】取替え(ゴム製からゴム製)	1.4	
			4.5 径間数 1									0.7					定期点検3-E		
12丁目北幹線橋 0083 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:C	2級	一巳12丁目線 2526 所在地:深川市	5.10	1987	32	2018	対策内容					定期点検2-E					定期点検3-E	1.4	
			7.5 径間数 1									0.7					0.7		
13丁目橋 0086 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	1級	一巳13丁目線 2527 所在地:深川市	8.40	1970	49	2021	対策内容			定期点検2-C					定期点検3-C			1.4	国営事業で 架換予定
			4.5 径間数 1							0.7					0.7				
東橋 0087 H29 補修設計済 鋼版桁橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	1級	一巳13丁目線 2527 所在地:深川市	12.44	1971	48	2021	対策内容	←←←←←←←←←← 【支承】取替え(鋼製からゴム製)		定期点検2-C					定期点検3-C			1.4	国営事業で 架換予定
			4.5 径間数 1							0.7					0.7				
石狩橋 0088 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	1級	一巳13丁目線 2527 所在地:深川市	8.37	1965	54	2020	対策内容	←←←←←←←←←← 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検2-B			←←←←←←←←←← 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	定期点検3-B		←←←←←←←←←← 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工			1.4	国営事業で 架換予定
			4.5 径間数 1						0.7				0.7						
13丁目北幹線橋 0089 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:C	1級	一巳13丁目線 2527 所在地:深川市	6.80	1995	24	2018	対策内容				定期点検2-E						定期点検3-E	1.4	
			6.0 径間数 1									0.7					0.7		
高橋橋 0090 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:C	1級	南出雲線 2543 所在地:深川市	4.54	2001	18	2020	対策内容	←←←←←←←←←← 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検2-B				定期点検3-B				←←←←←←←←←← 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	1.4	
			7.0 径間数 1							0.7				0.7					
達府橋 0091 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	1級	達府線 2538 所在地:深川市	12.54	1974	45	2020	対策内容		定期点検2-B					定期点検3-B		←←←←←←←←←← 【床版】遊離石灰除去工 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 【橋台】ひびわれ注入工-A1、A2 【防護欄】部分取替え工-L・R		14.9	設計委託費 5.0
			7.0 径間数 1							0.7				設計 5.0	0.7	8.5			
熊谷橋 0092 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:C	その他	望月線 2537 所在地:深川市	3.58	1990	29	2018	対策内容				定期点検2-E						定期点検3-E	1.4	
			3.5 径間数 1									0.7					0.7		
日の出橋 0094 R03 補修設計済 R04 補修工事予定 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:A	1級	公園通線 1007 所在地:深川市	11.54	1976	43	2020	対策内容				←←←←←←←←←← 【主桁】ひびわれ注入工 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 【伸縮装置】取替え-A1、A2		←←←←←←←←←← 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用)			定期点検3-B		38.9	設計委託費 4.5
			18.0 径間数 1						定期点検2-B	設計 4.5	33.0			0.7					

10年間の橋梁長寿命化修繕計画(案)(策定後)
2019年～2028年【深川市】

【様式1ー2】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁名 橋種 健全度診断区分 維持管理区分	道路 種別	路線名 所在地	橋長 幅員 (m) 径間数	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万 円)	備考				
								2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)						
1丁目北幹線橋 0096 R01 補修設計済 R02 補修工事済 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅰ	その他	納内1丁目線 3513	5.10	1969	50	2021	対策内容 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工 【防護欄】塗装塗替え工+部分取替え工 定期点検2-B 【地覆】断面修復工																
		所在地:深川市	径間数 1			設計 1.9		5.0	0.7						0.7				8.3	設計委託費 1.9			
希豊橋 0097 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ	2級	納内1丁目線 3513	7.32	1970	49	2018	対策内容				定期点検2-E							定期点検3-E		国営事業で 架換予定			
		所在地:深川市	径間数 1						0.7							0.7		1.4					
1丁目中央幹線橋 0098 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅰ	2級	納内1丁目線 3513	2.00	1990	29	2020	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 定期点検2-B							定期点検3-B									
		所在地:深川市	径間数 1			0.7							0.7					1.4					
錦橋 0099 H26 補修設計済 鋼板桁橋 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:Ⅱ	2級	納内1丁目線 3513	11.04	1972	47	2020	対策内容 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 定期点検2-B							定期点検3-B						国営事業で 架換予定			
		所在地:深川市	径間数 1			0.7						0.7					1.4						
2丁目北幹線橋 0100 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅰ	2級	納内2丁目線 3514	4.27	1993	26	2020	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 定期点検2-B							定期点検3-B									
		所在地:深川市	径間数 1			0.7						0.7					1.4						
2丁目中央幹線橋 0101 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅰ	2級	納内2丁目線 3514	2.12	1990	29	2020	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 定期点検2-B							定期点検3-B									
		所在地:深川市	径間数 1			0.7						0.7					1.4						
納内1号側道線橋 0102 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅰ	その他	納内1号側道線 3713	8.55	1989	30	2021	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 定期点検2-C									定期点検3-C							
		所在地:深川市	径間数 1						0.7						0.7			1.4					
納内栄橋 0103 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:Ⅱ	2級	納内2丁目線 3514	13.50	1973	46	2020	対策内容		定期点検2-B					定期点検3-B						国営事業で 架換予定			
		所在地:深川市	径間数 1			0.7								0.7				1.4					
桔梗橋 0104 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅰ	その他	屯田通線 3006	3.72	1971	48	2021	対策内容			定期点検2-C						定期点検3-C	【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工			国営事業で 架換予定			
		所在地:深川市	径間数 1						0.7						0.7			1.4					
第2吉野橋 0107 NEW 補修設計済 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:Ⅰ	1級	納内4丁目線 3516	13.54	1973	46	2020	対策内容 定期点検2-B						【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 【防護欄】部分取替え工-L・R 定期点検3-B							設計委託費 3.5			
		所在地:深川市	径間数 1			0.7			設計 3.5			6.0	0.7					10.9					
4丁目第1北幹線橋 0108 NEW 補修設計済 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:Ⅰ	1級	納内4丁目線 3516	8.50	1987	32	2020	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 定期点検2-B						【伸縮装置】取替え-A1、A2 【床版】遊離石灰除去工【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 定期点検3-B 【橋台】断面修復工-A1 【地覆】断面修復工							設計委託費 5.5			
		所在地:深川市	径間数 1			0.7			設計 5.5			14.5	0.7				21.4						
4丁目中央幹線橋 0109 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅰ	1級	納内4丁目線 3516	4.64	1992	27	2020	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 定期点検2-B							定期点検3-B									
		所在地:深川市	径間数 1			0.7								0.7				1.4					
中央幹線橋 0111 NEW 補修設計済 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:Ⅰ	2級	納内5丁目線 3517	10.50	1967	52	2020	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 定期点検2-B						【伸縮装置】取替え-A1、A2 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 【地覆】断面修復工	定期点検3-B						設計委託費 4.5			
		所在地:深川市	径間数 1			0.7			設計 4.5			8.5	0.7					14.4					
納内6丁目中央幹線橋 0114 NEW 補修設計済 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:Ⅰ	2級	納内6丁目線 3518	8.40	1973	46	2021	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 定期点検2-C						【伸縮装置】取替え-A1、A2 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 【橋台】断面修復工-A1、A2			定期点検3-C				設計委託費 5.0			
		所在地:深川市	径間数 1			0.7			設計 5.0			13.5	0.7					19.9					
7丁目揚水機械橋 0115 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅰ	1級	納内7丁目線 3519	8.30	2000	19	2017	対策内容				定期点検2-D						定期点検3-D						
		所在地:深川市	径間数 1								0.7						0.7		1.4				
共和橋 0116 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:Ⅰ	1級	南二条甲線 3508	13.50	1973	46	2020	対策内容 定期点検2-B							定期点検3-B						国営事業で 架換予定			
		所在地:深川市	径間数 1			0.7								0.7				1.4					
永代橋 0117 H29 補修設計済 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:Ⅰ	1級	北一条線 3505	13.65	1974	45	2017	対策内容				定期点検2-D	【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用)				定期点検3-D			国営事業で 架換予定				
		所在地:深川市	径間数 1						0.7							0.7		1.4					
第6吉野橋 0118 R03 補修設計済 R04 補修工事済 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:Ⅰ	1級	北一条線 3505	13.54	1973	46	2020	対策内容 定期点検2-B				【舗装】橋面防水工+舗装打換え工			定期点検3-B						設計委託費 3.5			
		所在地:深川市	径間数 1			設計 3.5			2.0				0.7					6.9					
北1条幹線橋 0119 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:Ⅰ	1級	北一条線 3505	7.50	1973	46	2020	対策内容 定期点検2-B							【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工 【主桁】表面含浸工+床版防水工(床版橋) 定期点検3-B			【主桁、橋台】ひびわれ注入工 【床版、橋台】遊離石灰除去工 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 【橋台】断面修復工【伸縮装置】取替え 【防護欄】部分取替え工			設計 6.0	19.0	26.4	設計委託費 6.0
		所在地:深川市	径間数 1			0.7							0.7										

10年間の橋梁長寿命化修繕計画(案)(策定後)
2019年～2028年【深川市】

【様式1－2】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁名 橋種 健全度診断区分 維持管理区分	道路 種別	路線名 所在地	橋長 幅員 (m) 径間数	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万 円)	備考
								2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)		
北2条第2北幹線橋 0121 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:C	その他	北二条線 3504 所在地:深川市	8.50	1991	28	2020	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<—————> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検2-B					定期点検3-B				1.4	
			5.5 径間数 1					0.7											
第1北幹線橋 0122 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:C	2級	北二条線 3504 所在地:深川市	6.08	2000	19	2020	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<—————> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検2-B					定期点検3-B		<—————> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工		1.4	
			6.0 径間数 1					0.7											
第5吉野橋 0123 H30 補修設計済 R01 補修工事済 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:B	2級	北二条線 3504 所在地:深川市	5.70	1973	46	2020	対策内容 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	<—————> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	定期点検2-B					定期点検3-B				2.9	
			4.7 径間数 1					1.5											
北2条揚水機械橋 0124 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:C	2級	北二条線 3504 所在地:深川市	2.85	2000	19	2020	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<—————> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検2-B					定期点検3-B		<—————> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工		1.4	
			6.0 径間数 1					0.7											
北3条第1北幹線橋 0125 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:C	2級	北三条線 3503 所在地:深川市	6.08	2000	19	2020	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<—————> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検2-B					定期点検3-B		<—————> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工		1.4	
			6.0 径間数 1					0.7											
第4吉野橋 0126 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:B	2級	北三条線 3503 所在地:深川市	12.54	1985	34	2021	対策内容	<—————>	定期点検2-C					定期点検3-C		<—————> 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 【床版】遊離石灰除去工 【伸縮装置】取替え-A1、A2		20.4	設計委託費 4.5
			7.5 径間数 1					0.7											
第3吉野橋 0128 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:B	2級	北四条線 3502 所在地:深川市	17.76	2002	17	2018	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<—————> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検2-E			0.7					定期点検3-E	1.4	
			5.5 径間数 1					0.7											
第1吉野橋 0131 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:A	1級	北五条線 3501 所在地:深川市	13.50	1974	45	2020	対策内容 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用)	<—————> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用)	定期点検2-B				定期点検3-B		<—————> 【主桁】断面修復工 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 【床版】遊離石灰除去工 【伸縮装置】取替え-A1、A2		23.9	設計委託費 4.5	
			7.0 径間数 1					0.7											設計 4.5
神竜橋 0132 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:C	その他	納内公住線 3009 所在地:深川市	6.20	1970	49	2020	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<—————> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検2-B					定期点検3-B				1.4	国営事業で 架換予定
			5.0 径間数 1					0.7											
吉野橋 0133 H28 補修設計済 H30 補修工事済 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	1級	尚武山吉野川線 3525 所在地:深川市	13.54	1975	44	2021	対策内容 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用)	<—————> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用)	定期点検2-C					定期点検3-C				1.4	
			7.0 径間数 1					0.7											
須1号橋 0134 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:C	2級	須1号線 4001 所在地:深川市	11.46	1992	27	2018	対策内容 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<—————> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検2-E			0.7					定期点検3-E	1.4	
			6.5 径間数 1					0.7											
連絡橋 0135 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:C	その他	須3号線 4003 所在地:深川市	11.09	1994	25	2018	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<—————> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検2-E			0.7					定期点検3-E	1.4	
			5.0 径間数 1					0.7											
稲田橋 0136 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	1級	須5号線 4005 所在地:深川市	12.54	1973	46	2021	対策内容	<—————>	定期点検2-C					定期点検3-C				1.4	
			5.4 径間数 1					0.7											
須9号橋 0137 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:C	2級	須9号線 4009 所在地:深川市	10.95	1996	23	2018	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<—————> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検2-E			0.7					定期点検2-E	1.4	
			5.5 径間数 1					0.7											
須11号橋 0138 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:B	2級	須11号線 4011 所在地:深川市	8.44	1994	25	2017	対策内容 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	<—————> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	定期点検2-D			0.7			定期点検3-D		1.4		
			7.7 径間数 1					0.7											
沖3号橋 0139 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:C	その他	沖3号線 4103 所在地:深川市	10.05	1996	23	2018	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<—————> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検2-E			0.7					定期点検3-E	1.4	
			4.0 径間数 1					0.7											
公事橋 0140 H27 補修設計済 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:C	その他	沖5号線 4105 所在地:深川市	2.66	1964	55	2018	対策内容 【床版】床版打換え 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<—————> 【床版】床版打換え 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検2-E			0.7					定期点検3-E	1.4	
			4.5 径間数 1					0.7											
沖15号線橋 0144 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:C	2級	沖15号線 4115 所在地:深川市	10.90	1985	34	2018	対策内容	<—————>	定期点検2-E			0.7					定期点検3-E	1.4	
			7.5 径間数 1					0.7											
第4号橋 0145 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:C	2級	沖16号線 4116 所在地:深川市	10.60	1992	27	2018	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<—————> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検2-E			0.7					定期点検3-E	1.4	
			5.0 径間数 1					0.7											

10年間の橋梁長寿命化修繕計画(案)(策定後)
2019年～2028年【深川市】

【様式1-2】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁名 橋種 健全度診断区分 維持管理区分	道路 種別	路線名 所在地	橋長 幅員 (m) 径間数	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万 円)	備考
								2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)		
第1広里橋 0150 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅱ	2級	音5号線 4305	20.90 4.5 径間数 1	2006	13	2021	対策内容			◀────────▶ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 定期点検2-C						定期点検3-C	◀────────▶ 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	1.4	
		所在地:深川市			0.7				0.7										
第2広里橋 0151 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅱ	2級	音5号線 4305	16.90 4.5 径間数 1	2004	15	2017	対策内容	◀────────▶ 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		定期点検2-D				◀────────▶ 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	定期点検3-D			1.4	
		所在地:深川市			0.7				0.7										
やくさん橋 0153 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅱ	2級	音25号線 4325	23.40 6.0 径間数 1	2004	15	2018	対策内容	◀────────▶ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-E					定期点検3-E		1.4	
		所在地:深川市					0.7					0.7							
音26号橋 0154 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅲ	2級	音26号線 4326	10.42 5.0 径間数 1	1992	27	2018	対策内容	◀────────▶ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-E					定期点検3-E		1.4	
		所在地:深川市					0.7				0.7								
開拓橋 0155 鋼板桁橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅱ	その他	開3号線 4528	38.00 6.5 径間数 1	1994	25	2017	対策内容		◀────────▶ 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 定期点検2-D			◀────────▶ 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)		定期点検3-D			1.4		
		所在地:深川市			0.7				0.7										
吉住橋 0156 H26 補修設計済 H26 補修工事済 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅲ	その他	内9号線 4509	4.35 4.5 径間数 1	1965	54	2018	対策内容	◀────────▶ 【床版】床版打換え 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-E				定期点検3-E		1.4		
		所在地:深川市					0.7				0.7								
砂金橋 0157 R01 補修設計済 R02 補修工事済 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅲ	その他	内22号線 4522	9.42 4.1 径間数 1	1970	49	2021	対策内容		◀────────▶ 【伸縮装置】取替え-A1、A2 【護岸工】取替え 定期点検2-C 【防護柵】部分打替え工、塗装差替え工					定期点検3-C			10.2	洗掘 設計委託費 3.3	
		所在地:深川市	設計 3.3	5.5	0.7				0.7										
第1菊丘橋 0158 R02 補修設計済 R03 補修工事済 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:Ⅲ	その他	内22号線 4522	4.34 4.0 径間数 1	1968	51	2018	対策内容	◀────────▶ 【床版】床版打換え 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		◀────────▶ 【主桁】断面修復工 定期点検2-E					定期点検3-E		17.9	洗掘 設計委託費 9.5	
		所在地:深川市	設計 9.5		【橋台】断面修復工-A1、A2 【地覆】断面修復工 【基礎】根継工(縦切工含む)-A1基礎 7.0	0.7			0.7										
河原橋 0159 H26 補修設計済 H28 補修工事済 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ	2級	内26号線 4526	12.54 5.0 径間数 1	1962	57	2018	対策内容				定期点検2-E				定期点検3-E		1.4		
		所在地:深川市					0.7					0.7							
第5菊丘橋 0160 H26 補修設計済 H28 補修工事済 コンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅲ	その他	内27号線 4527	8.30 4.0 径間数 1	1967	52	2018	対策内容	◀────────▶ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-E				定期点検3-E		1.4		
		所在地:深川市					0.7					0.7							
第2菊丘橋 0161 R02 補修設計済 R03 補修工事済 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:Ⅲ	その他	内29号線 4529	4.50 4.5 径間数 1	1964	55	2018	対策内容	◀────────▶ 【床版】床版打換え 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		◀────────▶ 【橋台】断面修復工-A1、A2					定期点検3-E		9.9	設計委託費 4.5	
		所在地:深川市	設計 4.5		4.0		0.7					0.7							
第3菊丘橋 0162 H26 補修設計済 H26 補修工事済 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅲ	その他	菊丘新城線 4550	4.40 4.0 径間数 1	1968	51	2018	対策内容	◀────────▶ 【床版】床版打換え 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-E				定期点検3-E		1.4		
		所在地:深川市					0.7					0.7							
更進橋 0163 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅲ	1級	更進線 4542	22.28 10.0 径間数 1	1995	24	2018	対策内容	◀────────▶ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-E				定期点検3-E		1.4		
		所在地:深川市					0.7					0.7							
インター北側道橋 0164 H28 補修設計済 H29 補修工事済 鋼板桁橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅲ	その他	深川インター北側道線 4701	13.00 6.0 径間数 1	1988	31	2018	対策内容				定期点検2-E				定期点検3-E		1.4		
		所在地:深川市					0.7					0.7							
堂田橋 0169 H27 補修設計済 H28 補修工事済 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅲ	1級	弥栄1号線 5004	2.40 4.5 径間数 1	1968	51	2018	対策内容				定期点検2-E				定期点検3-E		1.4		
		所在地:深川市							0.7				0.7						
弥栄橋 0170 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅲ	1級	弥栄2号線 5005	2.40 4.5 径間数 1	1968	51	2021	対策内容			定期点検2-C		◀────────▶ 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工		◀────────▶ 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 定期点検3-C 【主桁】ひびわれ注入工			9.9	設計委託費 4.5	
		所在地:深川市			0.7			設計 4.5		4.0 0.7									
第3屈狩橋 0173 コンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅲ	1級	上多度志屈狩線 5038	6.46 5.2 径間数 1	1957	62	2017	対策 内容				定期点検2-D			◀────────▶ 【主桁、床版、地覆】断面修復工 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 定期点検3-D				設計委託費 6.5	
		所在地:深川市					0.7		設計 6.5		17.0	0.7							
第4屈狩橋 0175 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅲ	その他	瀬内屈狩線 5042	7.78 3.0 径間数 1	1972	47	2018	対策内容	◀────────▶ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-E				定期点検3-E		1.4		
		所在地:深川市					0.7					0.7							
第2ボン沢橋 0177 H26 補修設計済 H28 補修工事済 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅲ	その他	瀬内ボン沢線 5034	6.30 4.0 径間数 1	1971	48	2018	対策内容				定期点検2-E				定期点検3-E		1.4		
		所在地:深川市							0.7				0.7						

10年間の橋梁長寿命化修繕計画(案)(策定後)
2019年～2028年【深川市】

【様式1-2】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁名 橋種 健全度診断区分 維持管理区分	道路 種別	路線名 所在地	橋長 幅員 (m) 径間数	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万 円)	備考
								2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)		
第2屈持橋 0178 H29 補修設計済 H30 補修工事済 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：B	2級	多度志上幌内線 5037 所在地：深川市	8.37 4.5 径間数 1	1970	49	2021	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-C					定期点検3-C			1.4	
							事業費			0.7					0.7				
第5屈持橋 0179 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：C	その他	多度志上幌内線 5037 所在地：深川市	6.35 4.0 径間数 1	1971	48	2017	対策内容 【橋台】断面修復工・ひびわれ注入工			定期点検2-D					定期点検3-D			1.4	
							事業費			0.7					0.7				
第6屈持橋 0180 Now 補修設計予定 コンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：C	その他	多度志上幌内線 5037 所在地：深川市	5.70 4.0 径間数 1	1971	48	2018	対策内容 【地覆・防護柵】取替え工-L・R			定期点検2-E							定期点検3-E	8.4	設計委託費 3.5
							事業費			設計 3.5		0.7	3.5				0.7		
池田橋 0181 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：A	1級	幌内池田組線 5061 所在地：深川市	12.34 5.5 径間数 1	2002	17	2018	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-E							定期点検3-E	1.4	
							事業費					0.7					0.7		
三城橋 0182 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：C	その他	土幌内三城線 5062 所在地：深川市	4.60 4.0 径間数 1	1975	44	2017	対策内容 【橋台】断面修復工・ひびわれ注入工			定期点検2-D					定期点検3-D			1.4	
							事業費				0.7				0.7				
三合沢線橋 0183 R04 補修工事済 木桁橋 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：C	その他	鷹泊三合沢線 5073 所在地：深川市	5.45 2.9 径間数 1	2004	15	2021	対策内容 【主桁】塗装塗替え 【橋台】断面修復工-A1、A2			定期点検2-C					定期点検3-C			1.4	洗掘 設計委託費 8.0
							事業費			0.7	0.0				0.7				
久住橋 0184 R02 補修設計済 R03 補修工事済 コンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：B	2級	竜水線 5080 所在地：深川市	4.60 4.6 径間数 1	1979	40	2021	対策内容 【主桁】断面修復工 【橋台】断面修復工-A1、A2 定期点検2-C		設計 4.5	10.0	0.7				定期点検3-C			15.9	設計委託費 4.5
							事業費								0.7				
第1号橋 0185 Now 補修設計予定 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：C	その他	スッポ開拓支線 5078 所在地：深川市	3.27 4.0 径間数 1	1978	41	2021	対策内容 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 【橋台】断面修復工-A1、A2 【伸縮装置】取替え-A1、A2			定期点検2-C					定期点検3-C			13.9	設計委託費 5.0
							事業費			0.7	5.0		7.5		0.7				
第2号橋 0186 Now 補修設計予定 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：B	2級	スッポ開拓支線 5078 所在地：深川市	10.50 4.0 径間数 1	1970	49	2021	対策内容 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 【橋台】ひびわれ注入工-A1 【地覆】断面修復工 【防護柵】部分取替え工			定期点検2-C					定期点検3-C			14.9	設計委託費 4.0
							事業費			0.7	4.0		9.5		0.7				
極楽橋 0187 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：C	その他	鷹泊墓地線 5076 所在地：深川市	4.30 3.0 径間数 1	1972	47	2021	対策内容 【主桁】断面修復工・ひびわれ注入工+表面含浸工			定期点検2-C					定期点検3-C			1.4	
							事業費			0.7					0.7				
第1湯幌橋 0189 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：C	その他	湯幌第2号農道線 5069 所在地：深川市	5.08 10.4 径間数 1	1992	27	2017	対策内容 【橋台】断面修復工			定期点検2-D					定期点検3-D			1.4	
							事業費				0.7				0.7				
第3号橋 0190 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	その他	スッポ開拓2号線 5082 所在地：深川市	10.44 3.5 径間数 1	1989	30	2018	対策内容 【橋台】断面修復工			定期点検2-E						定期点検3-E		1.4	
							事業費					0.7					0.7		
大井の沢橋 0191 H26 補修設計済 H28 補修工事済 コンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：B	2級	湯幌第2号農道線 5069 所在地：深川市	12.47 4.0 径間数 1	1967	52	2018	対策内容 【支承】取替え(鋼製からゴム製)			定期点検2-E							定期点検3-E	1.4	
							事業費					0.7					0.7		
片岡橋 0192 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：A	1級	下宇摩ウッカ線 5055 所在地：深川市	8.44 4.5 径間数 1	1973	46	2021	対策内容 【橋台】断面修復工			定期点検2-C					定期点検3-C			1.4	
							事業費				0.7				0.7				
72号橋 0195 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：C	その他	川5線 1501 所在地：深川市	4.04 7.0 径間数 1	1974	45	2021	対策内容 【主桁】断面修復工 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 【橋台】断面修復工-A2 【伸縮装置】取替え-A1、A2			定期点検2-C					定期点検3-C			18.9	設計委託費 5.0
							事業費			0.7		設計 5.0	12.5		0.7				
77号橋 0196 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	その他	川4線 1502 所在地：深川市	3.00 7.0 径間数 1	1981	38	2017	対策内容 【橋台】断面修復工・ひびわれ注入工			定期点検2-C					定期点検3-C			1.4	
							事業費				0.7				0.7				
大鳳山8線橋 0198 R03 補修設計済 Now 補修工事予定 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：B	2級	山8線 1511 所在地：深川市	5.40 7.6 径間数 1	1972	47	2021	対策内容 【主桁】断面修復工・ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用) 【主桁】ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工・ひびわれ注入工 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 【床版】遊離石灰除去工 【伸縮装置】取替え-A1、A2			定期点検2-C					定期点検3-C			26.9	設計委託費 5.5
							事業費			設計 5.5	0.7	20.0			0.7				
大鳳橋 0199 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：B	2級	大鳳第1号線 1512 所在地：深川市	5.34 5.0 径間数 1	1980	39	2021	対策内容 【橋台】断面修復工			定期点検2-C					定期点検3-C			1.4	
							事業費				0.7				0.7				
57号橋 0201 H29 補修設計済 H30 補修工事済 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：A	1級	6号線 1516 所在地：深川市	2.50 11.5 径間数 1	1981	38	2020	対策内容 【橋台】断面修復工・ひびわれ注入工			定期点検2-B					定期点検3-B			1.4	
							事業費								0.7				

10年間の橋梁長寿命化修繕計画(案)(策定後)
2019年～2028年【深川市】

【様式1-2】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁名 橋種 健全度診断区分 維持管理区分	道路 種別	路線名 所在地	橋長 幅員 (m) 径間数	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万 円)	備考	
								2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)			
5号線橋 0209 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	その他	5号線 1515	2.40	1996	23	2018														
				6.5						定期点検2-D							定期点検3-D			
		所在地：深川市	径間数 1							0.7							0.7		1.4	
大正用水8号線橋 0211 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	1級	8号線 1518	4.00	1996	23	2018														
				7.6						定期点検2-D							定期点検3-D			
		所在地：深川市	径間数 1							0.7							0.7		1.4	
メム支線10号線橋 0214 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	1級	10号線 1520	4.60	1991	28	2018														
				4.5														定期点検3-D		
		所在地：深川市	径間数 1							0.7							0.7		1.4	
メム南1号橋 0222 H30 補修設計済 R01 補修工事済 コンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	その他	メム南1号農道線 1951	7.54	1971	48	2020														
				4.0											定期点検3-B					
		所在地：深川市	径間数 1							4.0	0.7				0.7				5.4	
メム南2号橋 0223 H30 補修設計済 R01 補修工事済 コンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	その他	メム南2号農道線 1952	7.54	1971	48	2020														
				4.0												定期点検3-B				
		所在地：深川市	径間数 1							5.0	0.7				0.7				6.4	
メム南3号用水橋 0224 コンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	その他	メム南3号農道線 1953	3.40	1971	48	2018														
				3.6														定期点検3-D		
		所在地：深川市	径間数 1							0.7							0.7		1.4	
メム南3号農道線橋 0225 H30 補修設計済 R01 補修工事済 コンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	その他	メム南3号農道線 1953	7.50	1971	48	2020														
				3.6												定期点検3-B				
		所在地：深川市	径間数 1							5.0	0.7				0.7				6.4	
メム南5号橋 0226 R02 補修設計済 R03 補修工事済 コンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：C	その他	メム南5号農道線 1955	2.84	1971	48	2018														
				3.5														定期点検3-D		
		所在地：深川市	径間数 1							設計 5.0	4.5	0.7					0.7		10.9	設計委託費 5.0
3号橋 0227 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	その他	北5丁目乙線 2019	12.06	2010	9	2019														
				5.0																
		所在地：深川市	径間数 1							0.7					0.7				1.4	
74号橋 0228 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	2級	新町線 2031	9.34	1988	31	2018														
				13.0															定期点検3-D	
		所在地：深川市	径間数 1								0.7							0.7	1.4	
螢雪橋 0229 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	その他	稲穂1号線 2044	13.56	2008	11	2021														
				3.0																
		所在地：深川市	径間数 1								0.7						0.7		1.4	
第2連府橋 0231 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：A	1級	連府線 2538	4.20	1974	45	2020														
				12.4																
		所在地：深川市	径間数 1								0.7						0.7		1.4	
第3連府橋 0232 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	その他	開進線 2552	5.28	1985	34	2018														
				7.2																
		所在地：深川市	径間数 1									0.7						0.7	1.4	
一巴西11号橋 0233 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：B	その他	一巴西11号農道線 2971	15.46	2012	7	2021														
				3.8																
		所在地：深川市	径間数 1								0.7						0.7		1.4	
一巴西16号橋 0234 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	その他	一巴西16号農道線 2976	10.74	2002	17	2018														
				4.5																
		所在地：深川市	径間数 1									0.7						0.7	1.4	
一巴西17号橋 0235 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	その他	一巴西17号農道線 2977	10.94	2001	18	2018														
				4.5																
		所在地：深川市	径間数 1										0.7					0.7	1.4	
一巴西23号橋 0237 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	その他	一巴西23号農道線 2983	3.24	1971	48	2020														
				6.0																
		所在地：深川市	径間数 1								0.7						0.7		1.4	
一巴西24号橋 0239 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	その他	一巴西24号農道線 2984	3.24	1971	48	2018														
				5.0																
		所在地：深川市	径間数 1										0.7					0.7	1.4	
吉本橋 0244 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	1級	五番通線 2507	4.85	1995	24	2018														
				18.0																
		所在地：深川市	径間数 1										0.7					0.7	1.4	

10年間の橋梁長寿命化修繕計画(案)(策定後)
2019年～2028年【深川市】

【様式1－2】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁名 橋種 健全性診断区分 維持管理区分	道路 種別	路線名 所在地	橋長 幅員 (m) 径間数	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万 円)	備考
								2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)		
メム南22号農道橋 0245 R02 補修設計済 R03 補修工事済 コンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分: C	その他	メム南22号農道線 1972	4.04	1971	48	2018	対策内容			←-----→ 【主桁】断面修復工 【橋台】断面修復工-A1、A2 定期点検2-D 【地覆】断面修復工							定期点検3-D		設計委託費 5.0
		所在地: 深川市	5.2 径間数 1						設計 5.0	4.5	0.7					0.7		10.9	
12丁目中央幹線橋 0252 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分: C	2級	一巳12丁目線 2526	3.48	1971	48	2018	対策内容				定期点検2-E						定期点検3-E		1.4
		所在地: 深川市	7.5 径間数 1								0.7					0.7		1.4	
鉄北北幹線橋 0254 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分: C	その他	鉄北通線 3407	4.80	1971	48	2021	対策内容			定期点検2-C						定期点検3-C	←-----→ 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工		1.4
		所在地: 深川市	4.0 径間数 1							0.7				0.7			1.4		
第7吉野橋 0255 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分: C	その他	鉄北通線 3407	10.44	1970	49	2020	対策内容		定期点検2-B			←-----→ 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用)		定期点検3-B	←-----→ 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工			設計委託費 5.0	
		所在地: 深川市	4.5 径間数 1						0.7		設計 5.0	5.3	0.7				11.7		
鉄南北幹線橋 0256 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅱ 3	その他	鉄南通線 3408	7.80	1971	48	2021	対策内容			定期点検2-C						←-----→ 【主桁】ひびわれ注入工 定期点検3-C 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工【床版】遊離石灰除去工 【地覆】断面修復工-L・R		設計委託費 4.5	
		所在地: 深川市	4.4 径間数 1							0.7			設計 4.5		2.5 0.7				8.4
北3条第2北幹線橋 0257 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分: C	2級	北三条線 3503	4.73	1993	26	2020	対策内容	←-----→ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		定期点検2-B				定期点検3-B				1.4	
		所在地: 深川市	5.5 径間数 1						0.7				0.7				1.4		
西尚武山線橋 0258 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分: C	その他	西尚武山線 3524	9.74	1987	32	2018	対策内容				定期点検2-E						定期点検3-E		1.4
		所在地: 深川市	4.0 径間数 1								0.7					0.7		1.4	
第8吉野橋 0259 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分: B	その他	グリーンタウン線 3023	15.80	1995	24	2018	対策内容	←-----→ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				定期点検2-E					定期点検3-E		国営事業で 架換予定
		所在地: 深川市	11.3 径間数 1								0.7					0.7		1.4	
北三条トクボク川橋 0260 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分: B	2級	北三条線 3503	6.00	1975	44	2017	対策内容				定期点検2-D						定期点検3-D		1.4
		所在地: 深川市	5.8 径間数 1							0.7					0.7			1.4	
屯田橋 0261 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分: C	その他	開運通線 3007	5.40	1983	36	2021	対策内容			定期点検2-C	←-----→ 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工			定期点検3-C				国営事業で 架換予定	
		所在地: 深川市	9.5 径間数 1							0.7				0.7			1.4		
常盤下の橋 0264 鋼板桁橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分: C	その他	納内7丁目新設線 3533	10.44	1970	49	2017	対策内容	←-----→ 【支承】取替え(鋼製からゴム製)			定期点検2-D						定期点検3-D		1.4
		所在地: 深川市	3.6 径間数 1								0.7					0.7		1.4	
納内幌内川北幹線橋 0266 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分: C	その他	納内幌内川線 3535	5.50	1971	48	2017	対策内容				定期点検2-D						定期点検3-D		1.4
		所在地: 深川市	4.5 径間数 1								0.7					0.7		1.4	
第3沖6号線橋 0267 H30 補修設計済 R01 補修工事済 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分: B	2級	沖6号線 4106	7.34	1977	42	2021	対策内容	←-----→ 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 定期点検2-C 【橋台】断面修復工+表面保護工-A2 【伸縮装置】取替え-A1、A2【防護柵】部分取替え工 【地覆】断面修復工		定期点検2-C			←-----→ 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用)		定期点検3-C			7.4	
		所在地: 深川市	5.0 径間数 1						6.0	0.7				0.7			0.7		
沖6号線橋 0268 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分: B	2級	沖6号線 4106	11.42	1974	45	2017	対策内容				定期点検2-D						定期点検3-D		1.4
		所在地: 深川市	5.0 径間数 1								0.7					0.7		1.4	
佐賀橋 0269 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分: C	2級	沖22号線 4122	9.30	1996	23	2018	対策内容	←-----→ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				定期点検2-E					定期点検3-E		1.4
		所在地: 深川市	4.0 径間数 1								0.7					0.7		1.4	
イルムケップ橋 0270 鋼板桁橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分: B	その他	待合川林線 4350	16.60	1999	20	2017	対策内容				定期点検2-D						定期点検3-D		1.4
		所在地: 深川市	4.0 径間数 1								0.7					0.7		1.4	
沖14号線橋 0272 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分: B	2級	沖14号線 4114	12.86	1998	21	2018	対策内容	←-----→ 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				定期点検2-E					定期点検3-E		1.4
		所在地: 深川市	6.5 径間数 1								0.7					0.7		1.4	
鳩の湯橋 0273 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分: A	1級	沖18号線 4118	11.43	1981	38	2017	対策内容				定期点検2-D						定期点検3-D		1.4
		所在地: 深川市	4.0 径間数 1								0.7					0.7		1.4	
沖20号線橋 0274 コンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分: C	その他	沖20号線 4120	12.86	2018	1	2018	対策内容					定期点検2-E					定期点検3-E		1.4
		所在地: 深川市	5.5 径間数 1								0.7					0.7		1.4	

10年間の橋梁長寿命化修繕計画(案)(策定後)
2019年～2028年【深川市】

【様式1-2】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁名 橋種 健全度診断区分 維持管理区分	道路 種別	路線名 所在地	橋長 幅員 (m) 径間数	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万 円)	備考	
								2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)			
沖10号線橋 0276 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：B	2級	豊泉農免農道線 4126	21.21 10.0 径間数 1	2017	2	2017	対策内容				定期点検2-D					定期点検3-D			1.4	
		所在地：深川市					0.7					0.7								
ふれあい橋 0277 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：C	その他	多度志中央線 5100	8.54 8.7 径間数 1	1991	28	2021	対策内容			定期点検2-C						定期点検3-C			1.4	
		所在地：深川市				0.7					0.7									
内44号橋 0279 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：C	その他	高津山線 4544	3.10 2.5 径間数 1	1970	49	2021	対策内容			定期点検2-C		【橋台】断面修復工・ひびわれ注入工				定期点検3-C			1.4	
		所在地：深川市				0.7					0.7									
中山若林橋 0280 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：A	1級	中山若林線 5014	10.56 7.3 径間数 1	1991	28	2017	対策内容	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-D	【橋台】断面修復工・ひびわれ注入工				定期点検3-D			1.4	
		所在地：深川市					0.7					0.7								
宇摩屈狩線橋 0281 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：C	1級	宇摩屈狩線 5048	6.20 5.5 径間数 1	1979	40	2021	対策内容	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		定期点検2-C						定期点検3-C			1.4	
		所在地：深川市				0.7					0.7									
宇摩河村線橋 0282 コンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：C	その他	宇摩河村線 5049	4.54 5.5 径間数 1	1979	40	2017	対策内容				定期点検2-D					定期点検3-D			1.4	
		所在地：深川市					0.7					0.7								
宇摩山手線橋 0283 コンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	その他	宇摩山手線 5050	5.04 4.0 径間数 1	1979	40	2018	対策内容					定期点検2-E					定期点検3-E		1.4	
		所在地：深川市							0.7					0.7						
第2清流橋 0284 鋼板桁橋 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：C	その他	湍内上幌内線 5064	8.44 4.0 径間数 1	1970	49	2017	対策内容				定期点検2-D					【橋台】断面修復工・ひびわれ注入工 定期点検3-D			1.4	
		所在地：深川市					0.7						0.7							
清流橋 0285 R01 補修設計済 R03 補修工事済 鋼板桁橋 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	その他	湍内上幌内線 5064	13.44 4.0 径間数 1	1970	49	2021	対策内容			【主桁・横桁】塗装塗替え工(Ro-Ⅰ) 【床版】断面修復工+ひびわれ注入工 定期点検2-C 【伸縮装置】取替え-A1、A2【地覆・防護柵】取替え工-L・R						定期点検3-C			31.1	設計委託費 5.2
		所在地：深川市	設計 5.2		24.5	0.7						0.7								
電水橋 0286 コンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	その他	電水線 5080	7.00 3.0 径間数 1	1970	49	2021	対策内容	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		定期点検2-C						定期点検3-C			1.4	
		所在地：深川市					0.7					0.7								
第7屈狩橋 0287 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：C	その他	多度志上幌内線 5037	2.50 4.8 径間数 1	1965	54	2021	対策内容			定期点検2-C						定期点検3-C			1.4	
		所在地：深川市					0.7					0.7								
第8屈狩橋 0288 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	その他	多度志上幌内線 5037	2.50 5.4 径間数 1	1965	54	2018	対策内容					定期点検2-E					定期点検3-E		1.4	
		所在地：深川市							0.7					0.7						
北4条第2揚水機線橋 0289 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	2級	北4条線 3502	7.74 5.0 径間数 1	1987	32	2020	対策内容	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		定期点検2-B					定期点検3-B				1.4	
		所在地：深川市					0.7						0.7							
2丁目揚水機線橋 0290 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	2級	納内2丁目線 3514	2.00 8.9 径間数 1	1987	32	2020	対策内容	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		定期点検2-B					定期点検3-B				1.4	
		所在地：深川市					0.7						0.7							
4丁目第2北幹線橋 0291 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	1級	納内4丁目線 3516	2.58 10.0 径間数 1	1988	31	2020	対策内容	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		定期点検2-B					定期点検3-B				1.4	
		所在地：深川市					0.7						0.7							
第1熊川橋 0326 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：A	1級	五番通線 2507	15.70 7.4 径間数 1	1973	46	2016	対策内容		定期点検2-B						【主桁】断面修復工・ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用) 定期点検3-B 注入工【床版】遊離石灰除去工 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え-A1、A2【防護柵】部分取替え工			28.4	設計委託費 6.0	
		所在地：深川市			0.7		設計 6.0	21.0	0.7											
音10号橋 0327 R03 補修設計済 R04 補修工事予定済 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：B	その他	音10号線 4310	20.74 5.0 径間数 1	1979	40	2021	対策内容	【主桁】断面修復工・ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用) 定期点検2-C				【橋台】断面修復工・ひびわれ注入工			定期点検3-C				11.4	設計委託費 4.5
		所在地：深川市			設計 4.5	0.7	5.5				0.7									
加納橋 0366 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：B	2級	豊泉農免農道線 4126	20.75 7.0 径間数 1	1980	39	2017	対策内容			定期点検2-D				【橋台】断面修復工・ひびわれ注入工		定期点検3-D			1.4	
		所在地：深川市					0.7						0.7							
北出雲橋 0387 鋼板桁橋 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：B	2級	尚武山線 2544	27.60 7.0 径間数 1	1977	42	2018	対策内容	【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)				定期点検2-E					定期点検3-E		1.4	
		所在地：深川市							0.7					0.7						

10年間の橋梁長寿命化修繕計画(案)(策定後)
2019年～2028年【深川市】

【様式1ー2】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁名 橋種 健全度診断区分 維持管理区分	道路 種別	路線名 所在地	橋長 幅員 (m) 径間数	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万 円)	備考	
								2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)			
向陽橋 0388 鋼ランガー橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	1級	6号線 1516 所在地:深川市	523.00 8.3 径間数 7	1981	38	2018	対策内容 事業費	<-----> 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)			定期点検2-D	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工		設計 7.5	ひびわれ注入工 定期点検3-D 【支承】ローラー支承カバー補修工-2基		22.8	設計委託費 7.5 (2径間分のみ)		
東1丁目橋 0399 鋼板桁橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:B	2級	大鳳第1号線 1512 所在地:深川市	43.00 5.6 径間数 2	1973	46	2020	対策内容 事業費	<-----> 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)			定期点検2-B	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	定期点検3-B				2.8			
一巴西7号橋 0400 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:B	その他	一巴西7号農道線 2967 所在地:深川市	16.50 4.0 径間数 1	1971	48	2020	対策内容 事業費		定期点検2-B		【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用)	定期点検3-B	設計 5.5	0.7	【主桁】ひびわれ注入工【床版】遊離石灰除去工 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 【橋台】遊離石灰除去工-A2		10.9	設計委託費 5.5		
伊東橋 0401 H26 補修設計済 H26 補修工事済 鋼板桁橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:B	その他	一巴西20号農道線 2980 所在地:深川市	17.38 4.0 径間数 1	1980	39	2021	対策内容 事業費	<-----> 【支承】取替え(鋼製からゴム製)		定期点検2-C	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工			定期点検3-C			1.4			
豊稔橋 0402 H26 補修設計済 H28 補修工事済 鋼板桁橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:B	その他	鉄北通線 3407 所在地:深川市	48.75 4.5 径間数 2	1973	46	2020	対策内容 事業費	<-----> 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)			定期点検2-B	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工	定期点検3-B				2.8			
沖里河橋 0404 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:B	2級	豊泉農免農道線 4126 所在地:深川市	24.20 7.0 径間数 1	2002	17	2018	対策内容 事業費	<-----> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-E					定期点検3-E				
音江橋 0405 R03 補修設計済 R04 補修工事予定 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:A	1級	音43号線 4343 所在地:深川市	17.50 14.5 径間数 1	1983	36	2021	対策内容 事業費			定期点検2-C	<-----> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【主桁】ひびわれ注入工【床版】遊離石灰除去工 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 【橋台】ひびわれ注入工+遊離石灰除去工-A1、A2 【伸縮装置】取替え-A1、A2【防護欄】塗装塗替え工(Rc-Ⅰ)	定期点検3-C		0.7			42.9	設計委託費 6.5		
旭橋 0406 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:B	その他	蒲内中川線 5028 所在地:深川市	47.39 3.0 径間数 2	1991	28	2017	対策内容 事業費	<-----> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-D				定期点検3-D		2.8			
丙号線橋 0408 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	1級	丙号線 4110 所在地:深川市	13.54 6.8 径間数 1	1997	22	2017	対策内容 事業費	<-----> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-D				定期点検3-D		1.4			
広生橋 0409 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:A	1級	音24号線 4324 所在地:深川市	22.70 6.0 径間数 1	2003	16	2018	対策内容 事業費	<-----> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-E					定期点検3-E				
第2日向橋 0423 鋼板桁橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:B	その他	一巴4丁目線 2517 所在地:深川市	23.36 7.5 径間数 1	1983	36	2020	対策内容 事業費	<-----> 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		定期点検2-B			定期点検3-B				1.4			
円山橋 0490 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:B	その他	開進線 2552 所在地:深川市	16.75 6.5 径間数 1	1987	32	2021	対策内容 事業費			定期点検2-C				定期点検3-C			1.4			
出雲橋 0502 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:B	2級	一巴12丁目線 2526 所在地:深川市	20.70 7.5 径間数 1	1987	32	2018	対策内容 事業費	<-----> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-E					定期点検3-E				
神社沢橋 0578 R04 補修設計済 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:B	その他	内20号線 4520 所在地:深川市	20.20 6.0 径間数 1	1989	30	2017	対策内容 事業費	<-----> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-D	【床版】遊離石灰除去工 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 【橋台】断面修復工+遊離石灰除去工-A1 【橋台】ひびわれ注入工-A1、A2 【伸縮装置】取替え-A1			定期点検3-D	設計 5.0	0.7	13.5	19.9	設計委託費 5.0
7丁目橋 0612 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:A	1級	一巴7丁目線 2520 所在地:深川市	58.20 6.5 径間数 2	1991	28	2020	対策内容 事業費	<-----> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		定期点検2-B			定期点検3-B				2.8			
8丁目橋 0613 鋼板桁橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:B	2級	一巴8丁目線 2521 所在地:深川市	57.20 10.0 径間数 2	1991	28	2020	対策内容 事業費		定期点検2-B		【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	定期点検3-B		設計 1.4		<-----> 【主桁】塗装塗替え工(Rc-Ⅲ)		2.8		
待合橋 0614 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:A	1級	音43号線 4343 所在地:深川市	18.80 14.5 径間数 1	1991	28	2018	対策内容 事業費	<-----> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-E		【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用)			定期点検3-E	0.7	1.4		
新坂橋 0649 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:A	1級	五番通線 2507 所在地:深川市	31.30 10.0 径間数 1	1994	25	2021	対策内容 事業費	<-----> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		定期点検2-C				定期点検3-C				1.4		
水源橋 0650 鋼板桁橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:B	その他	水源線 2550 所在地:深川市	73.90 7.0 径間数 2	1992	27	2020	対策内容 事業費	<-----> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	定期点検2-B		【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	定期点検3-B		設計 1.4				2.8		

10年間の橋梁長寿命化修繕計画(案)(策定後)
2019年～2028年【深川市】

【様式1－2】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

								対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万円)	備考		
橋梁名 橋種 健全度診断区分 維持管理区分	道路 種別	路線名 所在地	橋長 幅員 (m) 径間数	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)				
鳳凰橋 2927 R01 補修設計済 R02 補修工事済 鋼板桁橋 健全性診断区分: I 維持管理区分: A	1級	6号線 1516	38.55 7.5 径間数 2	1971	48	2021	対策内容	<-----> 【支承】取替え(鋼製からゴム製)	<-----> 定期点検2-C							定期点検3-C			55.1	設計委託費 7.8	
		所在地: 深川市						設計 7.8	44.5	1.4				1.4							
堺川18号線橋 2928 H30 補修設計済 R03 補修工事済 鋼板桁橋 健全性診断区分: III 維持管理区分: A	1級	8号線 1518	32.80 6.0 径間数 1	1973	46	2020	対策内容	<-----> 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	<-----> 定期点検2-B	<-----> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【主桁、横桁、支承】塗装塗替え工(Rc-I) 【床版】ひびわれ注入工+遊離石灰除去工 【橋台】断面修復工+遊離石灰除去工-A1 【支承】寄座もみ打換え工【地覆・防護柵】取替え工-L・R				定期点検3-B					60.9		
		所在地: 深川市							0.7	59.5			0.7								
大鳳川18号線橋 2929 R01 補修設計済 R03 補修工事済 鋼板桁橋 健全性診断区分: I 維持管理区分: A	1級	8号線 1518	57.70 6.0 径間数 2	1972	47	2021	対策内容	<-----> 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	<-----> 定期点検2-C	<-----> 【主桁、支承、防護柵】塗装塗替え工(Rc-I) 【橋台】断面修復工-A1						定期点検3-C				32.0	設計委託費 5.2
		所在地: 深川市						設計 5.2		24.0	1.4				1.4						
堺川山3線橋 2930 鋼板桁橋 健全性診断区分: II 維持管理区分: A	1級	山3線 1508	23.60 6.5 径間数 1	1972	47	2020	対策内容	<-----> 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<-----> 定期点検2-B						<-----> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	定期点検3-B				1.4	
		所在地: 深川市							0.7				0.7								
8番通橋 2932 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分: III 維持管理区分: A	1級	八番通線 2510	19.64 7.0 径間数 1	1980	39	2017	対策内容	<-----> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<-----> 定期点検2-C	<-----> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用)						定期点検3-C				1.4	国営事業で 架換予定
		所在地: 深川市								0.7				0.7							
第2熊川橋 2936 H28 補修設計済 H30 補修工事済 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分: I 維持管理区分: A	1級	一巳9丁目線 2522	16.80 7.5 径間数 1	1974	45	2020	対策内容	<-----> 定期点検2-B	<-----> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用)					定期点検3-B						1.4	
		所在地: 深川市						0.7				0.7									
第2入志別橋 2937 鋼板桁橋 健全性診断区分: III 維持管理区分: A	1級	一巳9丁目線 2522	23.81 7.0 径間数 1	1979	40	2021	対策内容	<-----> 【支承】取替え(鋼製からゴム製)	<-----> 定期点検2-C						<-----> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	定期点検3-C				1.4	
		所在地: 深川市							0.7				0.7								
南出雲橋 2938 鋼板桁橋 健全性診断区分: III 維持管理区分: A	1級	一巳11丁目線 2525	25.46 8.0 径間数 1	1973	46	2020	対策内容	<-----> 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<-----> 定期点検2-B	<-----> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工					<-----> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	定期点検3-B				1.4	北海道の河川事業 で架換予定
		所在地: 深川市						0.7				0.7									
幌内川4丁目線橋 2940 H29 補修設計済 H30 補修工事済 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分: I 維持管理区分: A	1級	納内4丁目線 3516	20.70 7.0 径間数 1	1972	47	2020	対策内容	<-----> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<-----> 定期点検2-B	<-----> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用)					定期点検3-B				1.4		
		所在地: 深川市						0.7				0.7									
瑞穂橋 2941 鋼板桁橋 健全性診断区分: II 維持管理区分: A	1級	北一条線 3505	20.40 6.0 径間数 1	1968	51	2020	対策内容	<-----> 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<-----> 定期点検2-B						定期点検3-B				1.4		
		所在地: 深川市						0.7				0.7									
伊夜日子橋 2942 R03 補修設計済 R04 補修工事済済済 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分: III 維持管理区分: A	1級	沖17号線 4117	16.24 7.5 径間数 1	1983	36	2017	対策内容	<-----> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	●-----> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【主桁】ひびわれ注入工【床版】遊離石灰除去工 定期点検2-D 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+遊離石灰除去工-A2						定期点検3-D				25.9	設計委託費 5.5	
		所在地: 深川市						設計 5.5	19.0	0.7			0.7								
柳橋 2943 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分: II 維持管理区分: A	1級	沖17号線 4117	36.60 15.5 径間数 1	2003	16	2021	対策内容	<-----> 【主桁】上部工取替え(コンクリート橋) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<-----> 定期点検2-C						定期点検3-C				1.4		
		所在地: 深川市								0.7				0.7							
境界橋 2944 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分: II 維持管理区分: A	1級	須5号線 4005	21.10 4.0 径間数 1	1986	33	2017	対策内容	<-----> 定期点検2-D	<-----> 定期点検2-D							定期点検3-D				1.4	
		所在地: 深川市								0.7				0.7							
ベンケ橋 2945 鋼板桁橋 健全性診断区分: II 維持管理区分: A	1級	鷹泊ベンケ線 5089	20.30 6.0 径間数 1	1974	45	2017	対策内容	<-----> 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<-----> 定期点検2-D							定期点検3-D				1.4	
		所在地: 深川市								0.7				0.7							
栄橋 2946 鋼板桁橋 健全性診断区分: II 維持管理区分: A	1級	下宇摩ウツカ線 5055	94.64 1.6 径間数 2	1989	30	2018	対策内容	<-----> 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<-----> 定期点検2-E								定期点検3-E			2.8	
		所在地: 深川市									1.4					1.4					
弥生橋 2947 H30 補修設計済 R02+03 補修工事済済 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分: I 維持管理区分: B	2級	若林一巳線 5013	46.00 7.5 径間数 2	1990	29	2021	対策内容	<-----> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<-----> 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 定期点検2-C 【主桁、床版】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台、橋脚】断面修復工 【防護柵】塗装塗替え工						定期点検3-C				21.8		
		所在地: 深川市						10.0	9.0	1.4			1.4								
第1屈狩橋 2948 H29 補修設計済 H30 補修工事済済 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分: I 維持管理区分: B	2級	多度志上幌内線 5037	15.80 5.2 径間数 1	1972	47	2021	対策内容	<-----> 定期点検2-C	<-----> 定期点検2-C	<-----> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用)						定期点検3-C				1.4	
		所在地: 深川市							0.7				0.7								
竜山橋 2949 R03 補修設計済 R04 補修工事済済済 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分: III 維持管理区分: A	1級	幌成ウツカ線 5053	70.00 4.5 径間数 3	1965	54	2021	対策内容	<-----> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<-----> 定期点検2-C	<-----> 【主桁】断面修復工-第1径間 【床版】遊離石灰除去工-全径間 【橋台、橋脚】断面修復工-P1、P2、A2 【地覆】断面修復工 【防護柵】部分取替え工、塗装塗替え工(Rc-I)						定期点検3-C				52.2	設計委託費 9.5
		所在地: 深川市						設計 9.5	2.1	38.5			2.1								
共進橋 2950 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分: I 維持管理区分: B	2級	9号線 1519	24.10 7.5 径間数 1	1999	20	2018	対策内容	<-----> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<-----> 定期点検2-D							定期点検3-D				1.4	
		所在地: 深川市									0.7				0.7						

10年間の橋梁長寿命化修繕計画(案)(策定後)
2019年～2028年【深川市】

【様式1-2】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁名 橋種 健全度診断区分 維持管理区分	道路 種別	路線名 所在地	橋長 幅員 (m) 径間数	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万 円)	備考
								2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)		
堺川山2線橋 2951 鋼板桁橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ	2級	山2線 1507 所在地:深川市	25.60	1973	46	2021	対策内容 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	<-----> 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)		定期点検2-C		<-----> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工		定期点検3-C				1.4	
			5.0 径間数 1						0.7			0.7							
巴橋 2952 鋼板桁橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ	2級	山4線 1509 所在地:深川市	38.80	1994	25	2020	対策内容 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	<-----> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工		定期点検2-B		<-----> 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	定期点検3-B					1.4	
			7.5 径間数 1						0.7			0.7							
堺川山5線橋 2953 鋼板桁橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ	2級	山5線 1510 所在地:深川市	25.20	1987	32	2021	対策内容 【支承】取替え(鋼製からゴム製)	<-----> 【支承】取替え(鋼製からゴム製)	定期点検2-C	<-----> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工			定期点検3-C				1.4		
			7.5 径間数 1						0.7			0.7							
新星橋 2954 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅱ	1級	常番通線 2502 所在地:深川市	23.20	1999	20	2021	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<-----> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検2-C				定期点検3-C				1.4		
			6.7 径間数 1						0.7			0.7							
堺川7丁目線橋 2955 鋼板桁橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ	1級	一巴7丁目線 2520 所在地:深川市	18.00	1974	45	2020	対策内容 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<-----> 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検2-B		<-----> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工		定期点検3-B				1.4		
			7.5 径間数 1						0.7			0.7							
南水源橋 2957 鋼板桁橋 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:Ⅱ	2級	一巴8丁目線 2521 所在地:深川市	18.40	1968	51	2021	対策内容 【支承】取替え(鋼製からゴム製)	<-----> 【支承】取替え(鋼製からゴム製)	定期点検2-C		<-----> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工		定期点検3-C				1.4	国営事業で 架換予定	
			4.0 径間数 1						0.7			0.7							
国見橋 2958 鋼板桁橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ	2級	一巴9丁目線 2522 所在地:深川市	16.40	1968	51	2021	対策内容 【支承】取替え(鋼製からゴム製)	<-----> 【支承】取替え(鋼製からゴム製)	定期点検2-C		<-----> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工		定期点検3-C				1.4	国営事業で 架換予定	
			4.0 径間数 1						0.7			0.7							
第1入志別橋 2959 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅱ	2級	一巴10丁目線 2523 所在地:深川市	17.13	1997	22	2020	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	<-----> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	定期点検2-B				定期点検3-B				1.4		
			7.5 径間数 1						0.7			0.7							
西石狩橋 2960 鋼板桁橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ	2級	一巴12丁目線 2526 所在地:深川市	19.10	1969	50	2020	対策内容 【支承】取替え(鋼製からゴム製)	<-----> 【支承】取替え(鋼製からゴム製)	定期点検2-B		<-----> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工		定期点検3-B				1.4	国営事業で 架換予定	
			4.5 径間数 1						0.7			0.7							
第1日向橋 2961 H28 補修設計済 R01 補修工事済 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅱ	2級	東共成線 2534 所在地:深川市	18.74	1975	44	2020	対策内容 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 定期点検2-B 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+遊離石灰除去工 【床版】遊離石灰除去工【橋台】ひびわれ充填工+遊離石灰除去工 【伸縮装置】取替え-A1、A2【防護欄】部分取替え工【地覆】ひびわれ注入工+ひびわれ充填工+断面修復工	<-----> 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 定期点検2-B 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+遊離石灰除去工 【床版】遊離石灰除去工【橋台】ひびわれ充填工+遊離石灰除去工 【伸縮装置】取替え-A1、A2【防護欄】部分取替え工【地覆】ひびわれ注入工+ひびわれ充填工+断面修復工	定期点検2-B		<-----> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用)	定期点検3-B				10.4			
			5.0 径間数 1						0.7			0.7							
第9吉野橋 2962 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅱ	2級	納内2丁目線 3514 所在地:深川市	15.64	1977	42	2018	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<-----> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-E				定期点検3-E		国営事業で 架換予定		
			7.0 径間数 1								0.7				0.7	1.4			
寿橋 2963 鋼板桁橋 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ	2級	納内5丁目線 3517 所在地:深川市	67.16	1983	36	2020	対策内容 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	<-----> 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	定期点検2-B		<-----> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工	定期点検3-B				2.8			
			7.0 径間数 2						1.4			1.4							
新英橋(上り) 2964 H28 補修設計済 H29 補修工事済 鋼板桁橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅱ	2級	納内5丁目線 3517 所在地:深川市	30.86	1963	56	2021	対策内容 【主桁、横桁、床版、支承】塗装差替え工(Rc-I)	<-----> 【主桁、横桁、床版、支承】塗装差替え工(Rc-I)	定期点検2-C				定期点検3-C			2.8	2964 新英橋(下り) 平成29年(2017年) 廃橋済み		
			3.2 径間数 2						1.4			1.4							
渡瀬橋(下り) 2965 R02 補修設計済 R03 補修工事済 鋼板桁橋 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅱ	2級	納内5丁目線 3517 所在地:深川市	20.00	1963	56	2021	対策内容 【主桁、横桁、床版、支承】塗装差替え工(Rc-I)	<-----> 【主桁、横桁、床版、支承】塗装差替え工(Rc-I)	定期点検2-C				定期点検3-C			37.4	設計委託費 4.5		
			3.4 径間数 2						設計 4.5		31.5	0.7			0.7				
渡瀬橋(上り) 2965 R02 撤去設計済 R03 撤去工事済 鋼トラス橋 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:Ⅱ	2級	納内5丁目線 3517 所在地:深川市	21.00	1987	32	2016	対策内容 【撤去工】	<-----> 【撤去工】									16.4	令和3年(2021年) 廃橋予定 設計委託費 2.4	
			4.0 径間数 1						設計 2.4		14.0								
2条橋 2966 H28 補修設計済 R01 補修工事済 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅱ	2級	北二条線 3504 所在地:深川市	63.00	1971	48	2020	対策内容 【主桁】ひびわれ注入工+断面修復工+遊離石灰除去工-全径間 定期点検2-B 【床版】断面修復工+遊離石灰除去工-全径間【舗装】橋面防水工+舗装打換え工-全径間 【橋台】断面修復工+遊離石灰除去工【伸縮装置】取替え-A1、P1、A2 【防護欄】断面修復工【地覆】断面修復工+部分打替え工	<-----> 【主桁】ひびわれ注入工+断面修復工+遊離石灰除去工-全径間 定期点検2-B 【床版】断面修復工+遊離石灰除去工-全径間【舗装】橋面防水工+舗装打換え工-全径間 【橋台】断面修復工+遊離石灰除去工【伸縮装置】取替え-A1、P1、A2 【防護欄】断面修復工【地覆】断面修復工+部分打替え工	定期点検2-B				定期点検3-B		<-----> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工		24.8		
			4.0 径間数 2						22.0	1.4			1.4						
広里橋 2967 R04 補修設計済 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:Ⅱ	2級	首6号線 4306 所在地:深川市	26.60	1977	42	2021	対策内容 【主桁、横桁、床版】遊離石灰除去工 【横桁】断面修復工 【伸縮装置】取替え-A2	<-----> 【主桁、横桁、床版】遊離石灰除去工 【横桁】断面修復工 【伸縮装置】取替え-A2	定期点検2-C				定期点検3-C			31.4	設計委託費 5.5		
			7.5 径間数 1						0.7	5.5			24.5		0.7				
昭和橋 2968 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ	2級	上多度志若林線 5020 所在地:深川市	45.00	1969	50	2021	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	<-----> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検2-C				定期点検3-C			2.8			
			5.0 径間数 2						1.4				1.4						
不知火橋 2969 H26 補修設計済 H30 補修工事済 コンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ	2級	不知火下堰内線 5060 所在地:深川市	109.82	1971	48	2021	対策内容 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工	<-----> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工	定期点検2-C				定期点検3-C			5.6			
			2.0 径間数 4						2.8				2.8						

10年間の橋梁長寿命化修繕計画(案)(策定後)
2019年～2028年【深川市】

【様式1－2】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁名 橋種 健全度診断区分 維持管理区分	道路 種別	路線名 所在地	橋長 幅員 (m) 径間数	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万 円)	備考
								2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)		
通学橋 2970 H30 補修設計済 R02 補修工事済 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分: I 維持管理区分: A	1級	横内池田組線 5061	15.64 4.0 径間数 1	1973	46	2021	対策内容	<< >> 【支承】取替え(鋼製からゴム製)	<< >> 【床版】断面修復工 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工 【防護柵】部分打替え工【地覆】断面修復工	定期点検2-C					定期点検3-C			11.4	
		所在地: 深川市					事業費		10.0	0.7					0.7				
東水源橋 2971 H28 補修設計済 H29 補修工事済 鋼板桁橋 健全性診断区分: II 維持管理区分: B	その他	一巳11丁目線 2524	22.06 4.5 径間数 2	1968	51	2020	対策内容		定期点検2-B			<< >> 【床版】塗装塗替え工(Rc-Ⅰ)+当て板補強工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工		定期点検3-B	<< >> 【床版】塗装塗替え工(Rc-Ⅲ)				国営事業で 架換予定
		所在地: 深川市					事業費			1.4				1.4				2.8	
第10吉野橋 2972 鋼板桁橋 健全性診断区分: II 維持管理区分: B	2級	納内1丁目線 3513	17.66 4.5 径間数 1	1971	48	2017	対策内容	<< >> 【支承】取替え(鋼製からゴム製)			定期点検2-D					定期点検3-D			国営事業で 架換予定
		所在地: 深川市					事業費				0.7					0.7		1.4	
大鳳川山4線橋 2973 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分: I 維持管理区分: B	2級	山4線 1509	26.00 4.5 径間数 1	2009	10	2018	対策内容				定期点検2-D		<< >> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検3-D			
		所在地: 深川市					事業費				0.7					0.7		1.4	
十二戸橋 2974 H26 補修設計済 H28 補修工事済 鋼板桁橋 健全性診断区分: I 維持管理区分: B	その他	湯内松山線 5035	31.20 2.9 径間数 1	2016	3	2017	対策内容				定期点検2-D			<< >> 【主桁】塗装塗替え工(Rc-Ⅲ)		定期点検3-D			
		所在地: 深川市					事業費				0.7					0.7		1.4	
第2上横内橋 2975 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分: I 維持管理区分: B	その他	上横内三城線 5062	15.70 3.5 径間数 1	1986	33	2018	対策内容	<< >> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				定期点検2-E					定期点検3-E		
		所在地: 深川市					事業費					0.7					0.7	1.4	
協栄橋 2976 鋼板桁橋 健全性診断区分: III 維持管理区分: A	1級	スッペンケ線 5090	132.20 5.0 径間数 3	1973	46	2021	対策内容	<< >> 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	定期点検2-E				<< >> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】ひびわれ注入工-P1 【橋脚】遊離石灰除去工-P1 【伸縮装置】取替え-P1	定期点検3-E	<< >> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工				設計委託費 6.5
		所在地: 深川市					事業費			2.1		設計 6.5	9.5		2.1			20.2	
下須麻馬内橋 2977 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分: I 維持管理区分: B	その他	須14号線 4014	32.50 6.5 径間数 1	1998	21	2018	対策内容	<< >> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				定期点検2-E					定期点検3-E		
		所在地: 深川市					事業費					0.7					0.7	1.4	
O丁目橋 2978 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分: I 維持管理区分: B	2級	一巳O丁目線 2512	21.76 6.0 径間数 1	1999	20	2020	対策内容	<< >> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	定期点検2-B					定期点検3-B					
		所在地: 深川市					事業費		0.7					0.7				1.4	
音江川1号橋 2979 鋼板桁橋 健全性診断区分: II 維持管理区分: B	2級	沖15号線 4115	37.37 5.0 径間数 1	2002	17	2017	対策内容	<< >> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検2-D					定期点検3-D			
		所在地: 深川市					事業費				0.7					0.7		1.4	
沖6号南1号橋 2980 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分: II 維持管理区分: C	その他	沖6号南線 4129	2.37 5.5 径間数 1	2001	18	2017	対策内容	<< >> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工			定期点検2-D					定期点検3-D	<< >> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工		
		所在地: 深川市					事業費				0.7					0.7		1.4	
沖6号南2号橋 2981 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分: I 維持管理区分: C	その他	沖6号南線 4129	7.40 5.5 径間数 1	2001	18	2017	対策内容				定期点検2-D					定期点検3-D	<< >> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工		
		所在地: 深川市					事業費				0.7					0.7		1.4	
沖6号2号橋 2982 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分: I 維持管理区分: B	2級	沖6号線 4106	10.05 7.5 径間数 1	2001	18	2017	対策内容	<< >> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工			定期点検2-D			<< >> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面合浸工		定期点検3-D			
		所在地: 深川市					事業費				0.7					0.7		1.4	
新水源橋 2984 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分: I 維持管理区分: B	その他	水源線 2550	18.06 4.5 径間数 1	2005	14	2018	対策内容	<< >> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				定期点検2-E					定期点検3-E		国営事業で 架換予定
		所在地: 深川市					事業費					0.7					0.7	1.4	
向東農免橋 2985 PSコンクリート床板橋(又は桁橋) 健全性診断区分: I 維持管理区分: C	その他	向東農免農道線 4130	14.06 7.5 径間数 1	2005	14	2018	対策内容	<< >> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				定期点検2-E					定期点検3-E		
		所在地: 深川市					事業費					0.7					0.7	1.4	
内32号線橋 2986 鋼板桁橋 健全性診断区分: I 維持管理区分: C	その他	内32号線 4532	10.50 3.6 径間数 1	2006	13	2018	対策内容					定期点検2-E					定期点検3-E		
		所在地: 深川市					事業費					0.7					0.7	1.4	
多度志停車場線橋 2987 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分: I 維持管理区分: C	その他	多度志停車場線 5006	4.90 10.0 径間数 1	2008	11	2018	対策内容					定期点検2-E					定期点検3-E		
		所在地: 深川市					事業費					0.7					0.7	1.4	
5号乙線橋 2988 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分: I 維持管理区分: C	2級	首5号線 4305	11.37 4.0 径間数 1	1992	27	2018	対策内容					定期点検2-E					定期点検3-E		
		所在地: 深川市					事業費					0.7					0.7	1.4	
内11号線橋 2989 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分: I 維持管理区分: C	1級	内11号線 4511	3.30 6.5 径間数 1	2010	9	2018	対策内容					定期点検2-E		<< >> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			定期点検3-E		
		所在地: 深川市					事業費					0.7					0.7	1.4	

10年間の橋梁長寿命化修繕計画(案)(策定後)
2019年～2028年【深川市】

【様式1－2】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁名 橋種 健全度診断区分 維持管理区分	道路 種別	路線名 所在地	橋長 幅員 (m) 径間数	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万 円)	備考
								2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)		
タモニナイ橋 2990 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：A	1級	音43号線 4343 所在地：深川市	3.38 18.1 径間数 1	2014	5	2018	対策内容 事業費					定期点検2-E					定期点検3-E	1.4	
蔵島橋 2991 鋼板桁橋 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：B	その他	上湯内山沿線 5106 所在地：深川市	20.93 8.0 径間数 1	1974	45	2018	対策内容 事業費	<—————> 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)				定期点検2-E	<—————> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工				定期点検3-E	1.4	
中野橋 2992 H30 補修工事済 PSコンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	その他	北一糸線 3505 所在地：深川市	5.35 3.3 径間数 1	1965	54	2021	対策内容 事業費			定期点検2-C				定期点検3-C				1.4	
向陽跨道橋 2678 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：B	その他	向陽跨道橋側道線 4703 所在地：深川市	43.84 4.0 径間数 3	1988	31	2018	対策内容 事業費	<—————> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工				定期点検2-E					定期点検3-E	4.2	
須8号跨道橋 2767 H27 補修工事済 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：B	その他	須8号線 4008 所在地：深川市	48.14 6.0 径間数 3	1988	31	2018	対策内容 事業費	<—————> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工				定期点検2-E					定期点検3-E	4.2	
音13号跨道橋 2781 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：B	その他	音13号線 4313 所在地：深川市	53.84 5.0 径間数 3	1989	30	2018	対策内容 事業費		<—————> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工			定期点検2-E					定期点検3-E	4.2	
沖14号跨道橋 2799 H27 補修工事済 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：B	その他	沖14号線 4114 所在地：深川市	43.74 6.0 径間数 3	1988	31	2018	対策内容 事業費	<—————> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工				定期点検2-E					定期点検3-E	4.2	
沖8号跨道橋 2802 H27 補修工事済 コンクリートラーメン橋 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：B	その他	沖8号線 4108 所在地：深川市	57.94 7.5 径間数 3	1988	31	2018	対策内容 事業費	<—————> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工				定期点検2-E	<—————> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工				定期点検3-E	4.2	
自由通路橋 2983 鋼板桁橋 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：A	その他	自由通路線 1109 所在地：深川市	60.80 3.5 径間数 4	2002	17	2018	対策内容 事業費	<—————> 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				定期点検2-D					定期点検3-D	5.6	
今後の修繕・架替え事業費(百万円)								2296.5	95.8	221.1	312.3	449.8	180.4	83.5	68.1	50.0	37.0	3,794.50	
● 今後の修繕・架替え事業費(百万円) (平準化) ～ ①+②+③								78.0	162.9	291.8	263.5	91.6	106.9	118.0	132.3	128.5	58.1	1,431.6	
・年度別修繕・架替え工事費(百万円) ～ ①								52.5	75.0	192.5	175.0	22.0	93.8	33.5	48.5	76.0	0.0	768.8	
・橋梁定期点検委託費(百万円) ～ ②								2.1	52.5	55.3	52.5	58.1	2.1	52.5	55.3	52.5	58.1	441.0	
・年度別設計委託費(百万円) ～ ③								23.4	35.4	44.0	36.0	11.5	11.0	32.0	28.5	0.0	0.0	221.8	
● 年度別修繕対象橋梁数(設計)								5	7	8	8	2	2	6	5	0	0	43	
● 年度別修繕対象橋梁数(工事)								7	5	11	10	2	9	2	6	5	0	57	
● 年度別定期点検橋梁数(点検)								3	67	67	68	69	3	67	67	68	69	548	2巡目～274橋 3巡目～274橋

特記1. 上表内、各種修繕工法について

灰色表記の文字・数字 ～ WebBMSにより計上された初期策定結果。橋梁点検結果から判断し、修繕対策を見送った部位・部材（平準化後の事業費に含まない）

黒色表記の文字・数字 ～ WebBMSにより計上された初期策定結果。修繕・架換え事業費の平準化を考慮し、補修時期の見直しを行った部位・部材（平準化後の事業費に含む）

赤色表記の文字・数字 ～ WebBMSにより初期策定結果として未計上、もしくはシステム策定対象外だが、損傷状況から修繕が必要であると判断し、別途計上を行った部位・部材（平準化後の事業費に含む）

特記2. 管理橋梁の定期点検は、5年程度の周期で実施するものとする。（平準化の事業費に含む）

特記3. 各橋梁の修繕実施設計を行う際には、詳細調査を行い再度、損傷・修繕箇所の確認および対策工法等について検討・決定を行うものとする。